




HDS 5/15 U

A melegvizes mosók kezdő modellje új fejlesztésű "Upright" dizájnnal, melyet a kiemelkedő manőverezhetőség és az ergonomikus kialakítás jellemez. Felhasználóbarát kezelés a központi kezelőpanel segítségével, valamint tömlő- és tartozéktárolással is rendelkezik.



1 Innovatív upright dizájn

- Nem szükséges nagy erő a padkákön vagy lépcsőkön való szállításhoz.
- Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.

2 Finom vízszűrő

- Hatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát.
- Kívülről problémamentesen kivehető.

3 Kompakt felépítés

- Helytakarékos tárolás és szállítás
- A kifolyásbiztos szivattyú és az üzemyagtartály révén fektetve szállítható.

4 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.


HDS 5/15 U

- Belépő szintű mobil készülék
- Helytakarékos upright dizájn
- Kipufogóghőmérséklet-figyelő

Cikkszám	1.064-912.0	
EAN kód	4054278139968	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	1 / 230 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	450
Nyomás	bar / MPa	150 / 15
Max. hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	max. 80
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,7
Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett	kg/h	2,4
Üzemanyag-tartály	l	6,5
Súly	kg	78
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	618 × 618 × 994
Kézi szórópisztoly	EASY!Force Advanced	
Magasnyomású tömlő	m	10
Szórószár	mm	840
ANTI!Twist	-	
Nyomáslekapcsolás	■	
Szervókontroll	-	
■ Alaptartozék		

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Névleges méret	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás		
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal											
Magasnyomású tömlő, 10 m	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m				Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m					▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m					▲	
Magasnyomású tömlő, 30 m	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m				Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m				Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				A 20 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	▲	
Magasnyomású tömlő, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 40 m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				A 40 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m				Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	▲	
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m					▲	
Magasnyomású tömlő, 10 m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m					▲	
	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m				Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	■	
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m				Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	□	
	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m				Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/300 bar	□	
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással											
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m				Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲	
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m				Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	▲	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 1,5 m	18	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□	
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással											
Magasnyomású tömlő, 10m, élelmiszeripari	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m				10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	▲	
Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m				20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	▲	

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U 1.064-912.0



		Cikkszám	Névleges méret	Max. üzemi nyomás	Hossz			Leírás
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás	
PowerControl szórószár									
Szórószár, Power Control	19	4.112-043.0						A 027-es fúvókaméretű PowerControl szórószár fokozatmentes nyomásállítást biztosít közvetlenül a markolat közelében, így a teljesítmény pontosan az adott feladathoz igazítható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0



1



2

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret				Leírás
Háromállású fúvókák								
Háromállású fúvóka 028	1	4.117-024.0	300 bar	28				Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknel az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.
Szennymarófej - nagy								
Szennymaró nagy 035	2	4.114-040.0	300 bar	35				Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0



1-5

		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Magasnyomású fúvóka 0° - 040	1	2.113-001.0	40					Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 15° - 034	2	2.113-042.0	34					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 25° - 034	3	2.113-000.0	34					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25° - tisztítószer felszíváshoz	4	2.113-020.0	250					Power fúvóka rézből alacsony nyomású üzemmód tisztító-szer-felszíváshoz.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 40° - 040	5	2.113-003.0	40					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U 1.064-912.0



		Cikkszám						Leírás	
Füstgázcső									
Kipufogócsonc	21	4.656-149.0						Füstelvezetőcső huzatmegszakítással.	<input type="checkbox"/>
	22	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső


HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító fúvóka 040	4	4.765-001.0		40	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.	<input type="checkbox"/>
	5	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			24 mm átmérőjű csőtisztító fúvóka. 8 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	7	5.763-015.0		55	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	8	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	9	5.763-017.0		50	30 mm				<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	10	6.415-428.0		50	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

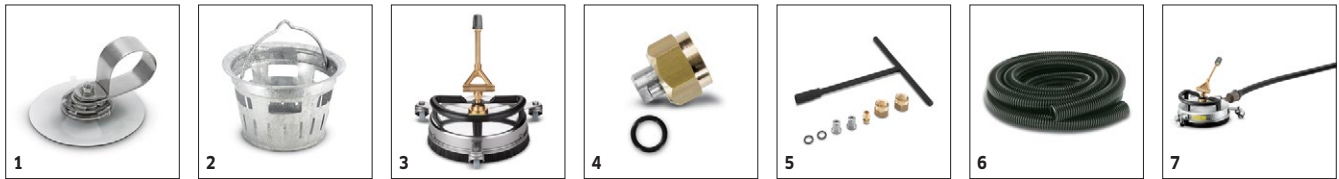

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30									
Tömlőrogzitó beépítőkészlet	1	2.642-528.0						Szivócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződéscső beépítőkészlet	2	2.642-532.0						Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FR 30 Me									
FR 30 Me felület tisztító, 300 mm-es átmérővel	3	2.111-013.0			300 mm			A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez									
Fúvókakészlet felület tisztítóhoz (gépspecifikus) 450 - 500 l/h	4	2.640-482.0	450-500 Vízszállítás (l/h)					Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felület tisztító optimális teljesítménye (450 - 500 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez									
Fúvókakészlet FRV-felület tisztítóhoz 035	5	2.642-430.0		35				Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FRV 30 Me									
Hosszabbító tömlő FRV 30 Me és 50 Me felület tisztítóhoz	6	4.441-040.0						5 m hosszabbító tömlő FRV 30 Me felület tisztítóhoz. Összekötődommal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felület tisztító	7	2.111-012.0						A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felület tisztító a bel- és kültéri felület tisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség							Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár											
Habosító szórószár Basic 1	1	4.112-053.0	350-600 Víz- szállítás (l/h)							350-600 l/órás vízszállítású magasnyomású mosókhöz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.	<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 042	2	2.112-018.0								Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	3	6.414-050.0								1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet											
Habosító fúvóka beépítőkészlet	4	2.112-013.0								Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz					Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	9	2.639-931.0						Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0-hoz	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0035	3	2.112-021.0	35					Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási sebességig	4	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cikkszám				Leírás	
Geka-csatlakozó							
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	1	6.388-461.0				tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	2	6.388-455.0				tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	3	6.388-465.0				tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Szivósűrő							
Finomvívűszűrő	4	6.414-956.0				Tavakból, tározótartályokból és hasonlók-ból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő.	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	5	4.730-012.0				Sárgaréz szivósűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Vissza-	<input type="checkbox"/>
Finom vívszűrő							
Finomvívszűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	6	4.730-102.0				A gép bemene-ti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
Vízvezető tömlő							
Víz-tömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	7	4.440-038.0				Névteljes átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



8



9



10

		Cikkszám				Leírás	
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	8	4.440-207.0				Néveles átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	<input type="checkbox"/>
Visszafolyásgátló							
Visszafolyásgátló	9	2.641-374.0				Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz							
Áramkorlátozó	10	2.637-495.0				Csökkenti a feszültség-ingadozást, védi a motort.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felszerelhető mosókefe	1	4.762-497.0						Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	<input type="checkbox"/>
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	2	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	3	4.113-004.0	500-800 Vízszállítás (l/h)					A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	4	4.113-003.0	500-800 Vízszállítás (l/h)					Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső